




DYNACO D-313 EMERGENCY

Gravitációs
elven működő
low friction technológia



beltéri kapu

www.dynacodoor.com

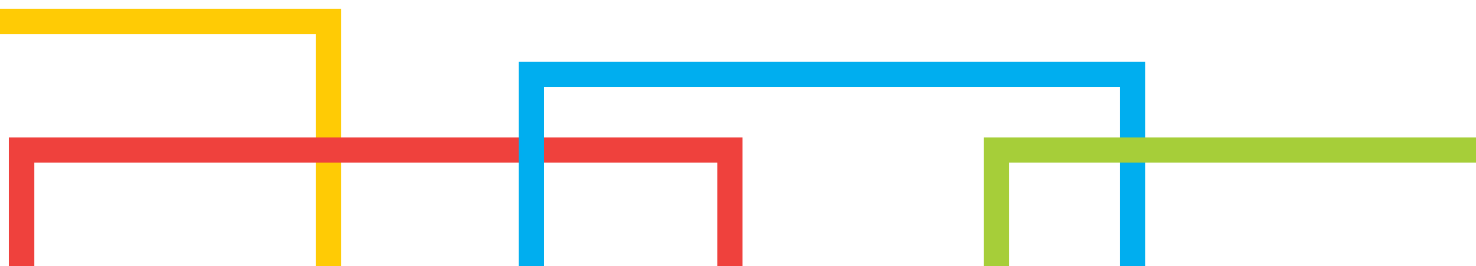

DYNACO D-313 EMERGENCY

A Dynaco D-313 Emergency egy beltéri használatra kialakított vészkijáratú kapu. Ugyanakkor a Dynaco gyorskapuk minden előnyével rendelkezik. Modern külsejével a D-313 emergency a legvékonyabb gyorskapu a piacon. A zökkenőmentes működés és a minimális helyigény teszi tökéletessé a kiskereskedelmi használatra. A kapulapon „T” alakú zippzár-kivágás teszi lehetővé, hogy a két szimmetrikus „kapulapfelet” a jelölt helyen meglökve a menekülési útvonal szabaddá váljon.

- **NYITÁSI SEBESSÉG:**
2 m/s-ig
- **KIVÁLÓ TÖMÍTÉS:**
Szabadalmaztatott oldalvezetés és a «BEAD» technológia gondoskodik a kiváló légzárásról, mellyel Ön energiát takaríthat meg.
- **MINIMÁLIS HELYIGÉNY, MODERN KÜLSŐ :**
A motor a tengely beljében van elhelyezve, amivel hozzájárul a kapu esztétikájához.
- **BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT:**
Rugalmas kapulap, nem tartalmaz semmilyen merev alkatrészt.
- **KÉNYELMES HASZNÁLAT:**
DYNACO vezeték nélküli élvédelem a kapu alján.
- **MEGHAJTÁS:**
Frekvenciaváltóval szabályzott motor és encoder gondoskodik a finom és pontos működésről. Kopóalkatrészek aránya minimálisra lett csökkentve.
- **DYNALOGIC VEZÉRL SZEKRÉNY:**
Felhasználóbarát vezérlőszekrény
- **MEGFELEL AZ EN13241-1 SZABVÁNYNAK**

Vészhelyzeti nyitás



Beépített motor



Burkolat:
fekete színű műanyag

Gravitációs elven működő

low friction technológia

beltéri kapu







EN13241-1 SZABVÁNYOK

Szabvány	Ref.	Teszt	Eredmény
Vízáteresztés	EN 12425	EN 12489	3. osztály
Szélnyomás ellenállás	EN 12424	EN 12444	1. osztály*
Légáteresztés	EN 12426	EN 12427	0. osztály
Biztonságos nyitás	EN 12453	EN 12445	Megfelel
Mechanikus ellenállás	EN 12604	EN 12605	Megfelel
Működési erő	EN 12604	EN 12605	Megfelel
Hőátbocsátás	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
Tartósság (ciklus)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* Csak beltéri használatra

MŰSZAKI ADATOK

Max. méretek	SZ 3.500 mm x M 3.500 mm
Min. méretek	SZ 900 mm x M 2.200 mm
Nyitási sebesség Zárási sebesség	2,0 m/s-ig 0,5 m/s-ig
Vázszerkezet	Horganyzott acél 37 x 52 x 3 mm. Opcióban: rozsdamentes acél.
Burkolatok	Műanyag, alumínium és fekete színben.
Tengely	PVC - Ø 200 x 3,9 mm.
Vezetősínek	Megerősített polietilén (PE-UHMW1000)
Motor	2 pólusú, parkolófékkel Erő 0,75 kW IP rvédelem: IP 55
Vezérlőszekrény	DYNALOGIC az alábbiakkal felszerelve: Főbiztosíték, főkapcsoló, zárási idő szabályozó, gombok: Nyitás/Reset/ vészleállító, frekvenciaváltó, IP-védettség: IP54
Biztonsági érzékelők	Infrasorompó: 300 mm magasságban. Vezeték nélküli DYNACO élvédelem (WDD).
Feszültség Frekvencia	Egy fázisú 230V - 18 A Frekvencia: 50-60 Hz
Működési hőmérséklet	+ 5°C-tól +40°C-ig
Elérhető színek összehasonlítható:	Sárga RAL1003  Zöld RAL6005  Narancs RAL2004  Szürke RAL7035  Piros RAL3000  Fehér RAL9010  Kék RAL5002  Fekete RAL9005 
[A tényleges színek eltérhetnek. Színminták kérésre kaphatók]	

Low friction vezetősínek

Burkolatok:
Fekete műanyag

Polietilén vezetősín,
acél C profil
belsejében


Szerkezet:
horg. acél
37 x 52 x 3 mm.

Oldalsó
vezetősín

Kapulap



Beépítési méretek Dynaco D-313 Emergency

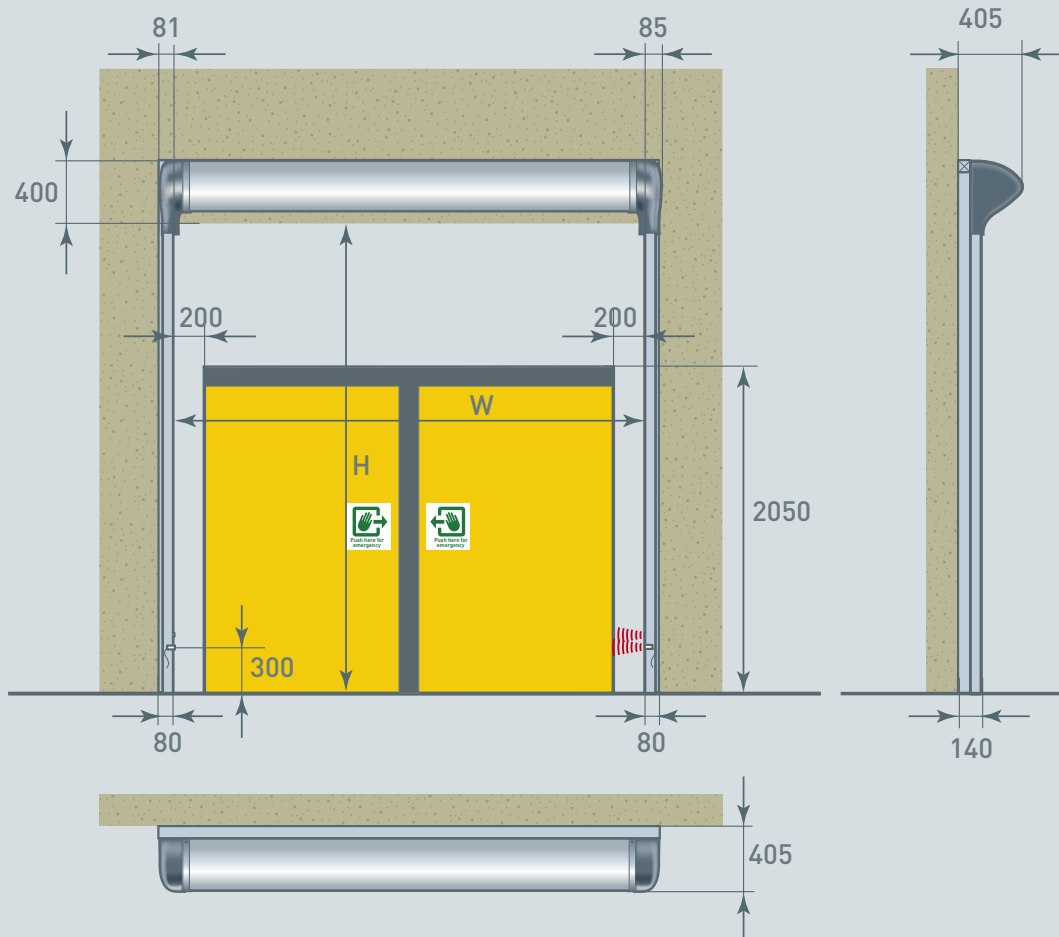

Minden feltüntetett méret a pontos szélességen és magasságon alapul.
A felszereléshez és karbantartáshoz szükséges helyet biztosítani kell.

MEGJEGYZÉS: A környezet kockázatelemzése alapján további nyomógombokra,
detektorokra és fedelekre lehet szükség.

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial, commercial, institutional and residential applications, including sectional doors, loading dock equipment, high-performance doors, residential garage doors, pedestrian doors, gates and barriers, and automation and operators. Built on nearly 200 years of accumulated expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and installers. Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM.

Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes, are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or companies within the Entrematic Group.

The Dynaco products are protected by worldwide registered patents. As part of its policy of continuous product development, Entrematic Belgium NV reserves the right to change the characteristics of its products or components without prior notice.

Disclaimers:

For a correct use of our products, please refer to our manual. Everything that is mentioned in this brochure is only valid under the terms of use in the user manual and on condition that the door was properly installed and maintained and has not undergone abuse nor neglect.

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com
www.dynacodoor.com

ENTREMATIc