



DYNACO M3


ALL WEATHER

Push-Pull
technológia



kültéri kapu

www.dynacodoor.com

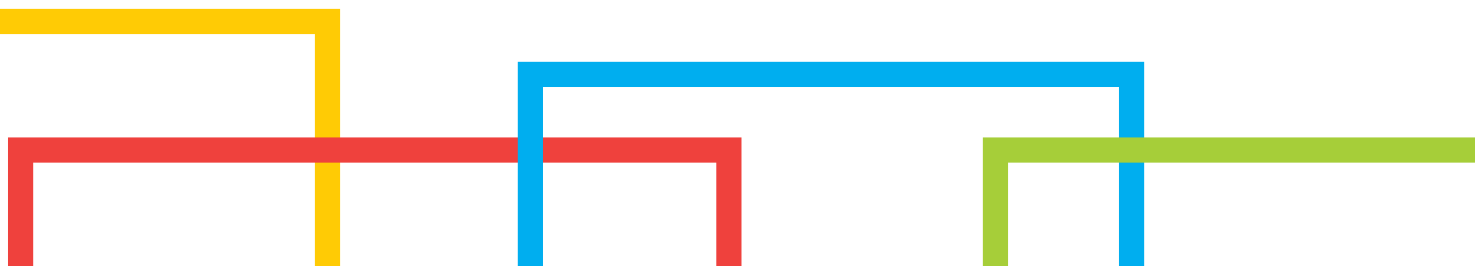


DYNACO M3 ALL WEATHER

A Dynaco M3 All Weather kaput kifejezetten nagy méretű nyílások lezárására és kültéri intenzív használatra tervezték. Véd a por, a hó, az eső, valamint az extrém szélnyomás és a szélsőséges időjárás ellen. Működési sebessége és a kiváló tömítések garantálják a gördülékeny, kényelmes használatot, mellyel Ön energiát takarít meg.

- **SZABADALMAZTATOTT "PUSH PULL" TECHNOLOGIA:**
Egyedi meghajtás
- **KIVÁLÓ LÉGZÁRÁS:**
Szabadalmaztatott sínvezetés gondoskodik a kiváló légzárásról, mellyel Ön energiát takaríthat meg
- **ÖNjavító funkció:**
Minden nyitás/zárás ciklus során a kapulap a visszafűző egységen megy keresztül és ütközés esetén, szerelő beavatkozása nélkül visszafűzi önmagát. Nincs javítási költség, sem üzemszünet.
- **BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT:**
Flexibilis kapulap nem tartalmaz semmilyen merev alkatrészt, mely használat során sérülést okozhatna. Vezeték nélküli élvédelem (WDD) a kapulap alján a tökéletes biztonságért.
- **MEGHAJTÁS:**
Frekvenciaváltóval szabályzott motor és encoder gondoskodik a finom és pontos működésről. Kopóalkatrészek aránya minimálisra lett csökkentve.
- **DYNALOGIC VEZÉRLŐ SZEKRÉNY:**
Felhasználóbarát vezérlő szekrény.
- **MEGFELEL AZ EN13241-1 SZABVÁNYNAK**

"PUSH-PULL^{PT}" Technológia

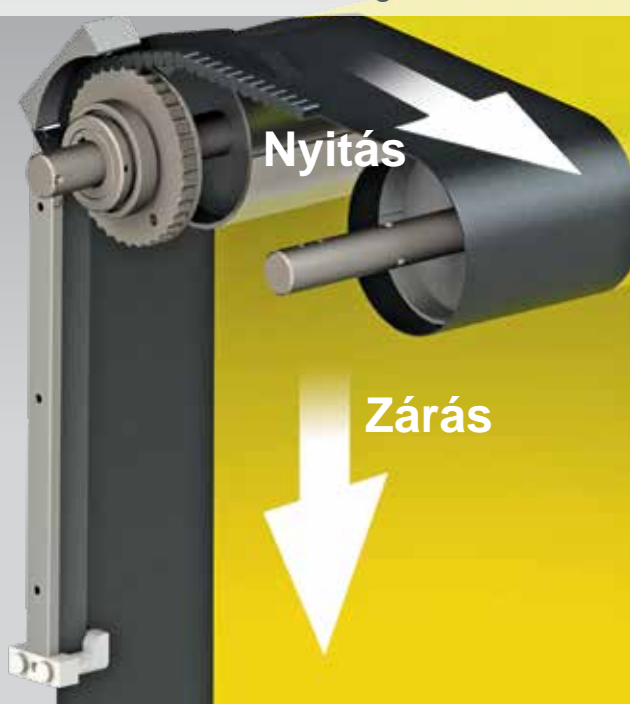

Oldalsó megerősítés





























EN13241-1 SZABVÁNYOK

| Szabvány | Ref. | Teszt hiv | Eredmény |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------------|
| Vízáteresztés | EN 12425 | EN 12489 | 1. osztály |
| Szélnyomás ellenállás | EN 12424 | EN 12444 | 3.osztály* |
| Légáteresztés | EN 12426 | EN 12427 | 1.osztály** |
| Biztonságos nyitás | EN 12453 | EN 12445 | Megfelel |
| Mechanikus ellenállás | EN 12604 | EN 12605 | Megfelel |
| Mozgási erő | EN 12604 | EN 12605 | Megfelel |
| Hőátbocsátás | EN 12428 | EN 12428 | 6,02 W/m ² K |
| Tartósság (ciklus) | EN 12604 | EN 12605 | 750.000 |


* A megjelölt szélnyomás ellenállási osztály a maximális méretre vonatkozik. 6000x5500 mm-es méretig 4.osztály

** 3500 x 3500mm méretig


MŰSZAKI ADATOK

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|--------------|---|-----------------|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|-------------|---|----------------|---|
| Max. méretek | SZ 8.000 mm x M 5.500 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitási sebesség Zárási sebesség | 1,4 m/s-ig (W< 7500mm) - 0,8 m/s (W≥7500mm) 0,6 m/s (W<7500mm) - 0,4 m/s (W≥7500mm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szerkezet | Horganyzott acél: 100 x 50 x 3 mm. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tengely | Acél - Ø 140 x 4 mm. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vezetősínek | Megerősített polietilén (PE-UHMW1000), rugókon. Vezetősínek teljes hosszán megerősítve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor | 4 pólusú, fék nélküli. Erő: 1,5 kW. IP védelem: IP65. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vezérlőegység | DYNALOGIC az alábbiakkal felszerelve: Főbiztosíték, főkapcsoló, zárási idő szabályozó, gombok: Nyitás/reset/vészleállító, frekvenciaváltó, IP-védettség: IP54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biztonsági érzékelők | Infrasorompó: 300 mm-re a talajtól Vezeték nélküli DYNACO detector (WDD). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feszültség Frekvencia | Egy fázisú 230V - 16 A Frekvencia: 50-60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Színek összehasonlítható: | <table border="0"> <tr> <td>Sárga RAL1003</td> <td></td> <td>Zöld RAL6005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Narancs RAL2004</td> <td></td> <td>Szürke RAL7035</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piros RAL3000</td> <td></td> <td>Fehér RAL9010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kék RAL5002</td> <td></td> <td>Fekete RAL9005</td> <td></td> </tr> </table> | Sárga RAL1003 |  | Zöld RAL6005 |  | Narancs RAL2004 |  | Szürke RAL7035 |  | Piros RAL3000 |  | Fehér RAL9010 |  | Kék RAL5002 |  | Fekete RAL9005 |  |
| Sárga RAL1003 |  | Zöld RAL6005 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Narancs RAL2004 |  | Szürke RAL7035 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Piros RAL3000 |  | Fehér RAL9010 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Kék RAL5002 |  | Fekete RAL9005 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| [A tényleges színek eltérhetnek. Színes minták kérésre kaphatók] | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vezetősínek és oldalsó vezetősál

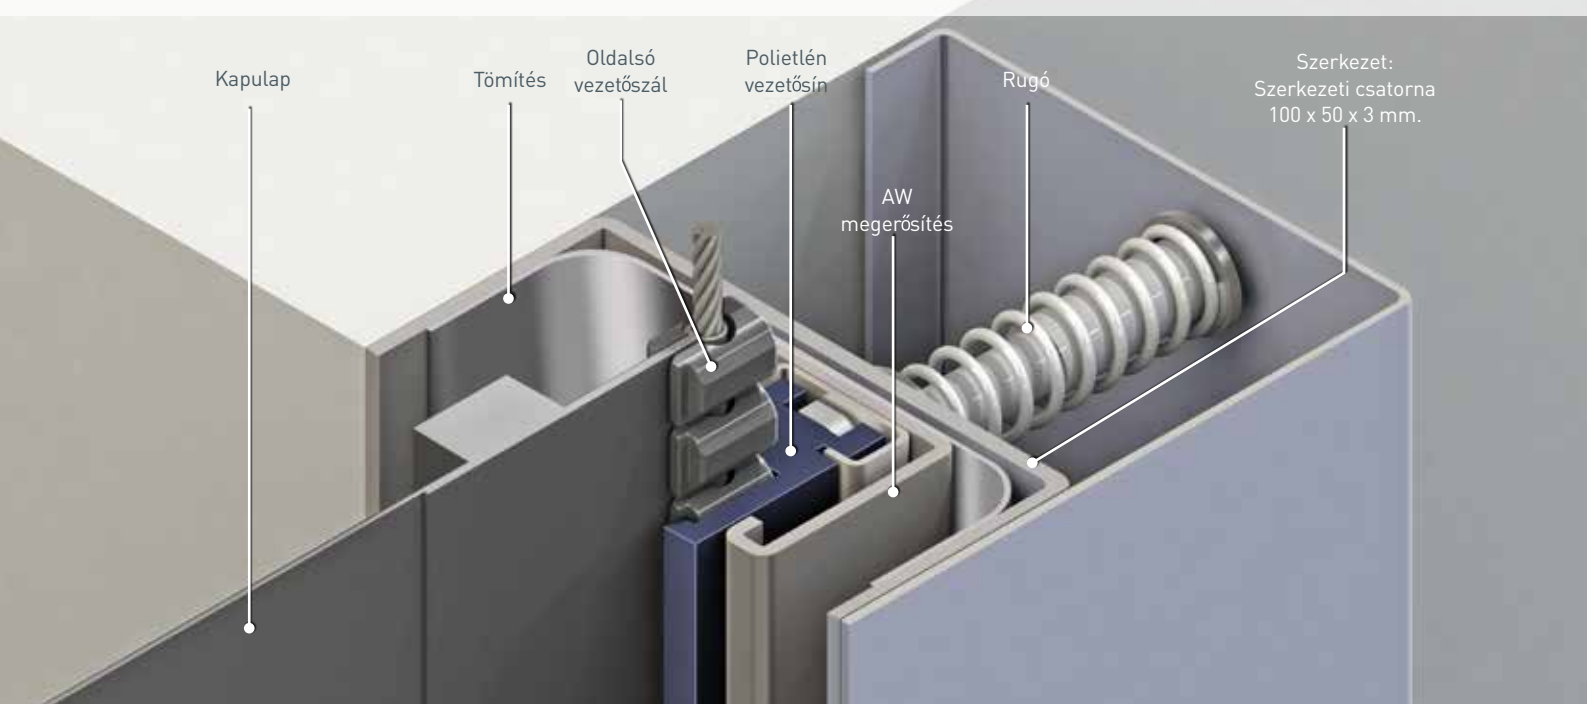

Beépítési méretek Dynaco M3 All Weather

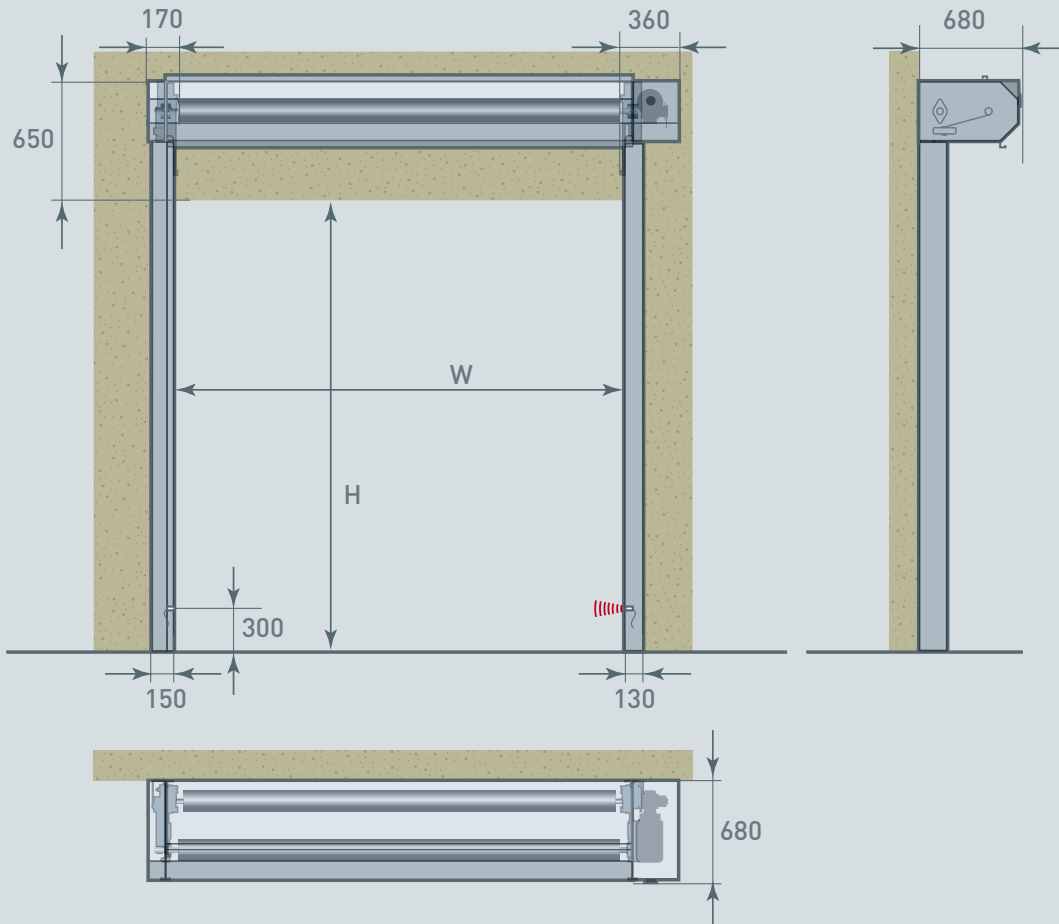

Minden feltüntetett méret a pontos szélességen és magasságon alapul.
A felszereléshez és karbantartáshoz szükséges helyet biztosítani kell.

MEGJEGYZÉS: A környezet kockázatelemzése alapján,
További nyomógombokra, érzékelőkre és burkolatokra lehet szükség.

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial, commercial, institutional and residential applications, including sectional doors, loading dock equipment, high-performance doors, residential garage doors, pedestrian doors, gates and barriers, and automation and operators. Built on nearly 200 years of accumulated expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and installers. Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM.

Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes, are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or companies within the Entrematic Group.

The Dynaco products are protected by worldwide registered patents. As part of its policy of continuous product development, Entrematic Belgium NV reserves the right to change the characteristics of its products or components without prior notice.

Disclaimers:

For a correct use of our products, please refer to our manual. Everything that is mentioned in this brochure is only valid under the terms of use in the user manual and on condition that the door was properly installed and maintained and has not undergone abuse nor neglect.

ENTREMATIc BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com
www.dynacodoor.com

ENTREMATIc